

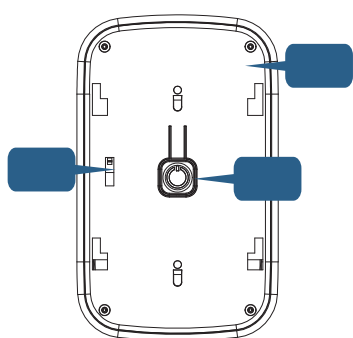


MAKS

К О



М



1. Корпус извещателя
2. Световой индикатор режимов работы
3. Линза PIR-элемента
4. Кронштейн для крепления извещателя
5. Тампер-контакт
6. Задняя крышка корпуса
7. Кнопка включения

Выбор места установки

Тщательно выбирайте место установки извещателя MAKS PIR, учитывайте направление линзы и наличие препятствий, которые могут ограничивать обзор извещателя. Извещатель должен быть установлен таким образом, чтобы зона проникновения нарушителя находилась в поле максимального обзора извещателя и также возможное направление движения нарушителя было перпендикулярным к оси установки. Для получения максимальной зоны обзора извещателя установите его на высоте 2,1 метра от уровня пола.

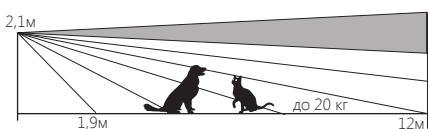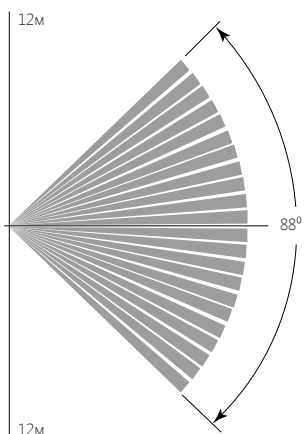

Прибор нельзя размещать:

1. На улице или в помещениях с недопустимой влажностью и температурой
2. В местах с высоким уровнем радиопомех
3. Вблизи предметов, которые могут вызвать затухание или экранирование радиосигнала (металл, зеркало и т.д.)
4. Так, чтобы прямые солнечные лучи попадали на линзу датчика
5. Напротив предметов с температурой, которая быстро меняется, или в местах с интенсивной циркуляцией воздуха
6. Напротив движущихся предметов с температурой человеческого тела
7. На расстоянии ближе 1 м от центра охраны

Замена батареи

1. Снимите прибор с кронштейна, сместив его вверх.
2. Отвинтите шурупы и снимите заднюю крышку корпуса **6**.
3. Замените батарею соблюдая полярность и соберите прибор.

Установка и подключение

До монтажа устройства MAKS PIR зарегистрируйте его в MAKS PRO и протестируйте уровень сигнала извещателя с помощью приложения MAKS Setup.


В комплект поставки извещателя входят **два кронштейна** для размещения устройства на ровной поверхности или в углу помещения

Рекомендуется выполнять монтаж в следующей последовательности:

1. Выбор места установки с оптимальным сигналом
2. Монтаж кронштейна
3. Монтаж извещателя

Монтаж извещателя

1. Смонтируйте кронштейн **4**, используя шурупы и дюбели, которые входят в комплект.

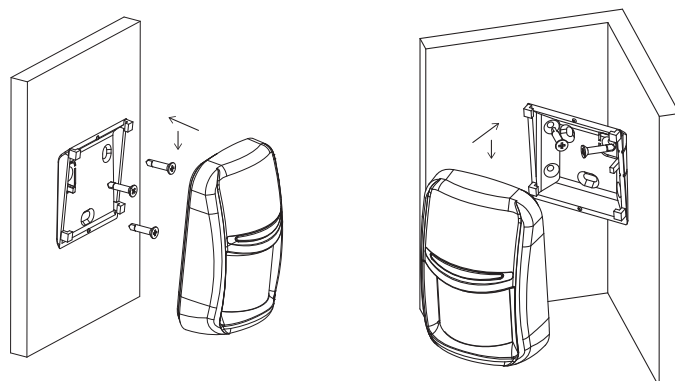

2. Установите устройство на кронштейн **4** и сдвиньте его вниз для фиксации и блокировки тампер-контакта **5**. Вспышки на световом индикаторе **2** подтвердят, что тампер зафиксирован.

Д К

М

О

О

- светодиодный индикатор мигает зеленым

Связь удовлетворительная - светодиодный индикатор мигает желтым

Плохая связь - светодиодный индикатор мигает красным

Нет связи - светодиодный индикатор быстро мигает красным

В режиме тестирования сигнала радиопередатчик устройства работает на средней мощности.

Включение и выключение прибора

Нажмите кнопку **7** для включения прибор - световой индикатор будет включен. Если прибор зарегистрирован в MAKS PRO - он переходит в дежурный режим. Если прибор не был зарегистрирован - через 30 секунд он перейдет в режим сна.

Чтобы выключить прибор нажмите и удерживайте кнопку **7** в течение 5-ти секунд.

Регистрация и настройка

1. Разместите извещатель на расстоянии не более 2 м от центра охраны MAKS PRO. Регистрация происходит на минимально возможной мощности, чтобы избежать влияния соседних систем, возможно настраиваемых рядом.
2. Запустите приложение MAKS Setup.
3. Руководствуясь указаниями приложения, подключитесь к MAKS PRO и запустите регистрацию беспроводных устройств MAKS.
4. Включите MAKS PIR, через 10-20 секунд он будет зарегистрирован.
5. Настройте новое устройство в мобильном приложении.