

- управление со смартфона
- настройка со смартфона или планшета
- два канала связи Ethernet и GSM/GPRS
- зашитенная двусторонняя радиосвязь с беспроводными устройствами
- два приемо-передатчика 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц, дальность - до 1500 м
- определение саботажа радиоканала
- аккумулятор на 2500 mAh - до 24-х часов работы
- подключение к охранным компаниям по ContactID
- простой и удобный монтаж

Центр беспроводной системы охраны MAKS PRO предназначен для управления системой безопасности дома. MAKS PRO поддерживает подключение до 200 устройств (датчиков, клавиатур, брелоков и т.д.) по радиоканалу на расстоянии до 1500 м. Прибор взаимодействует с пользователем и охранной компанией, используя Интернет и GSM/GPRS связь для надежности.

Радиосвязь

Два приемо-передающих устройства - 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц с несколькими каналами для резервирования. Защищенная двусторонняя радиосвязь с детектированием саботажа радиоканала.

Расстояние - до 1500 м на открытом пространстве.

Три градации мощности, максимальная - до 10 мВт

Связь с пользователем

Прибору нужен доступ к сети Интернет для подключения к облачному сервису MAKS Cloud. С помощью облачного сервиса и приложения для смартфонов пользователи могут подключаться к MAKS PRO для управления и настройки.

Связь с охранной компанией

Круглосуточная связь по сети Интернет и GSM/GPRS, вне зависимости от того, был ли прибор подключен к облачному сервису. Обмен данных зашифрован и защищен от интеллектуального саботажа.

Резервирование питания

Прибор оснащен аккумулятором емкостью 2500 mAh и может работать до 24-х часов при отсутствии основного питания.

Особенности

При отсутствии основного питания и работе от встроенного аккумулятора прибор переходит в режим энергосбережения. В этом режиме отключается коммуникатор Ethernet и работает только GSM/GPRS.

Постоянная индикация состояния прибора будет выключена и состояние будет отображаться один раз в 30 секунд.

Если SIM-карта отсутствует в течение 5 минут, то прибор выключит GSM/GPRS модем. В таком случае, после установки SIM-карты, следует перезапустить прибор.

Больше информации по настройке и работе с прибором размещено на сайте www.maks-security.ru



Характеристики

Группа охраны	8
Беспроводных устройств в системе	200
датчиков	99
клавиатур	8
брелоков	60
Пользователей	60
Беспроводной интерфейс, до 1500м	864,0...865,0/866,0...868,0/868,0...868,6МГц
детектирование саботажа	+
защищенная двусторонняя связь	ключ - 256 бит
Связь	
комп. сеть, порт Ethernet	100 Mbit
модем GSM/GPRS	для резервирования
Питание и потребление	12 VDC, не более 0,35A
блок питания в комплекте	
Резервирование питания	аккумулятор 2500 mAh
время работы от аккумулятора	до 24-х часов
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C
Габаритные размеры	167 x 120 x 25,4 мм
Вес	245 грамм
Цвет корпуса	белый, черный


Личные данные пользователя

MAKS PRO разработан таким образом, что только минимально необходимое количество персональных данных хранится на облачном сервисе под многоуровневой защитой, а обмен данными происходит через зашифрованный канал.


Внимание !!! Соблюдайте общие правила и требования нормативно-правовых актов по электробезопасности.



Функциональные элементы устройства

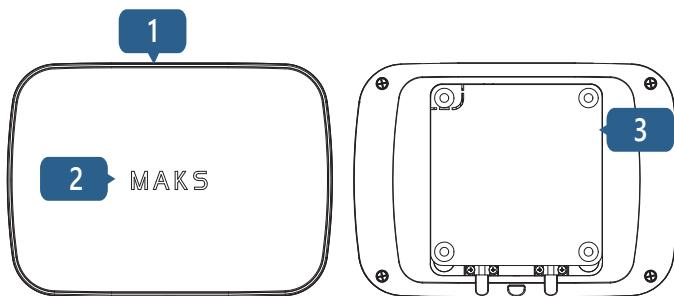

1. Корпус устройства
2. Световой индикатор
3. Монтажная пластина
4. Тампер-контакт
5. Кнопка включения / выключения
6. Разъем для подключения блока питания
7. Разъем для подключения кабеля Ethernet (компьютерная сеть)
8. Держатель SIM-карты (micro SIM)
9. Фиксаторы кабеля

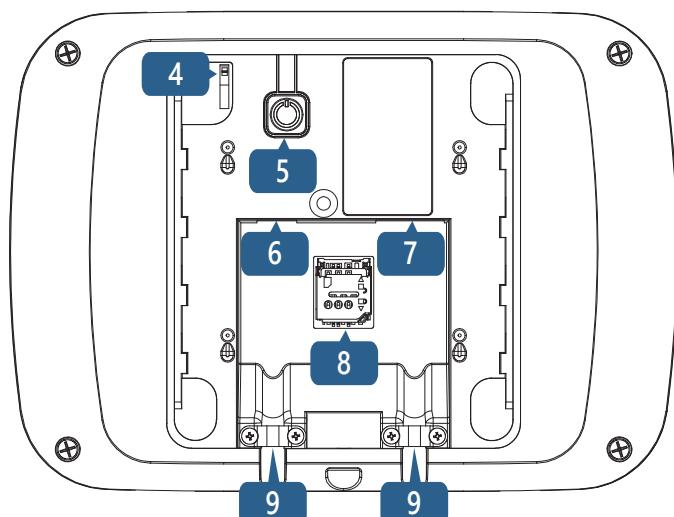

Индикация

Световой индикатор MAKS:

- светится зеленым - есть связь с MAKS Cloud
- светится красным - нет связи с MAKS Cloud (не работает ни один из каналов Ethernet и GPRS)
- мигает зеленым каждые 30 секунд - отсутствует основное питание, прибор в режиме энергосбережения, и есть связь с MAKS Cloud
- мигает красным каждые 30 секунд - отсутствует основное питание, прибор в режиме энергосбережения, и нет связи с MAKS Cloud (не работает ни один из каналов Ethernet и GPRS)

Включение и выключение прибора

Для того чтобы прибор включился, достаточно подключить блок питания, включенный в розетку. Чтобы включить прибор без основного питания, нажмите кнопку **5**.

Световой индикатор будет включен, начнется загрузка устройства. Чтобы выключить прибор, отключите блок питания, нажмите и удерживайте кнопку **5** в течение 3-х секунд до звуковой индикации.

Сброс к исходным настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку **5** в течение 40-ка секунд. Прибор издаст серию звуковых сигналов - продолжайте удерживать кнопку **5**. Отпустите кнопку **5** после того, как световой индикатор MAKS засветится жёлтым и прибор издаст длинный звуковой сигнал. Прибор вернется к исходным настройкам. Если отпустить кнопку **5** во время серии звуковых сигналов - прибор не вернется к исходным настройкам.

Выбор места установки

Тщательно выбирайте место установки центра беспроводной охраны MAKS PRO, оно должно соответствовать следующим критериям:


1. Надежная связь с беспроводными устройствами MAKS
2. Доступ к сети Интернет по Ethernet и/или по GSM/GPRS
3. Прибор должен быть расположен не на виду

MAKS PRO нельзя размещать:

1. На улице или в помещениях с недопустимой влажностью и температурой
2. В местах с высоким уровнем радиопомех
3. Вблизи предметов, которые могут вызвать затухание радиосигнала, металла, зеркал и т.д.

Установка и подключение

1. Сместите монтажную пластину **3** вниз и отсоедините ее.
2. Смонтируйте пластину **3** на поверхности (на стене например), используя шурупы и дюбели, входящих в комплект.

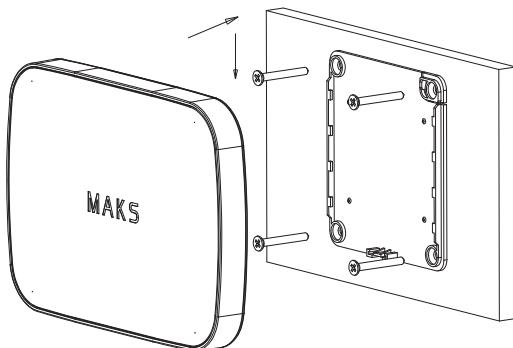

3. Соедините MAKS PRO и роутер кабелем Ethernet (разъем **7**).
4. Установите в держатель **8** SIM-карту GSM-оператора, с предварительно отключенным запросом PIN-кода.
5. Подключите к разъему **6** устройства блок питания.
6. С помощью фиксаторов **9** зафиксируйте кабели.
7. Установите устройство на монтажную пластину **3** и сдвиньте его вниз для фиксации и блокировки тампер-контакта **4**.

Настройка

1. Скачайте и установите приложение MAKS Setup, запустите его и зарегистрируйтесь.
2. Приведите в сработку тампер-контакт прибора. Для этого сдвиньте устройство, установленное на монтажной пластине, вверх.
3. В MAKS Setup войдите в созданный аккаунт, нажмите кнопку "+" (Добавить) для добавления прибора.
4. Далее выберите созданный прибор из списка и нажмите кнопку "Добавить радиоустройства" для регистрации извещателей, клавиатур и т.д. и настройте их.
5. После регистрации всех имеющихся беспроводных устройств добавьте первого пользователя на закладке ("Пользователи") и введите его имя. Предоставьте ему PIN-код клавиатуры, брелок, если используются. Укажите e-mail адрес пользователя, если он будет использовать мобильное приложение MAKS PRO для управления системой. На e-mail придет приглашение со ссылкой для загрузки приложения. После установки приложения нужно задать пароль пользователя.
6. Для подключения к охранным компаниям в MAKS SETUP доступны необходимые настройки.



Внимание!!! Пользователь не может изменять настройки устройства, если оно подключено к охранной компании.